

**POLITIEZONE KANTON BORGLOON**

Ervaert 2  
3840 Borgloon

Annekatrien Gacoms  
Coördinator Diefstalpreventie  
[beleid@pzloon.be](mailto:beleid@pzloon.be)  
011 49 44 03

**NOODHULP**  
**DRINGEND: 101**  
**GEWONE OPROEP: 011 49 44 00**

**INBRAAKBEVEILIGING: Bescherm uzelf tegen inbrekers!**

*Het aantal inbraken in Politiezone Kanton Borgloon blijft jaarlijks toenemen. Inbraken in woningen blijft dan ook één van de prioriteiten die de politiedienst prioritair en projectmatig wenst aan te pakken. Het verstrekken van diefstalpreventieadvies aan slachtoffers van woninginbraken of inbraakpogingen en andere geïnteresseerden is één van de actiepunten.*

*Op deze manier kan immers een verschil gemaakt worden. Door de burgers te sensibiliseren voor het belang van inbraakpreventie en een gratis en objectief advies op maat van hun woning te geven beschikken zij over voldoende kennis om hun woning optimaal te beveiligen. Aarzel dus niet om met onze dienst contact op te nemen voor het maken van een afspraak via hierboven vermelde coördinaten, indien jullie met vragen blijven zitten na het doorlezen van deze brochure.*

U kan **3 soorten maatregelen** nemen om de inbrekers op een afstand te houden:

- 1. Organisatorische maatregelen:** een voorzichtig gedrag en goede gewoonten;
- 2. Bouwkundige maatregelen:** degelijk hang- en sluitwerk van alle zwakke gevelopeningen zoals ramen en deuren;
- 3. Elektronische maatregelen:** enkel aangewezen indien vorige maatregelen ontoereikend zouden zijn.

De samenhang tussen deze maatregelen is voor de hand liggend: een huis goed bouwkundig beveiligen heeft bijvoorbeeld weinig nut als u hardnekkig de sleutel van de achterdeur onder het voetmatje blijft “verstoppen”.

Het is ook noodzakelijk dat alle kwetsbare punten goed beveiligd worden. Het volstaat niet de achterdeur te verstevigen, als de kelderopening niet wordt afgesloten. Een inbreker zoekt meestal toegang via het zwakste punt.

*Het uitvoeren van een diefstalpreventieadvies is nooit een absolute garantie dat er in de toekomst geen inbraak kan plaatsvinden. Maar een Nederlandse studie heeft uitgewezen dat het toepassen van*

*een diefstalpreventieadvies de kans op inbraak met 90% verminderd. In deze brochure worden de verschillende soorten maatregelen, die je kan nemen om de kans op inbraak zoveel mogelijk te verkleinen, uitgebreid toegelicht.*

## 1. ORGANISATORISCHE BEVEILIGINGSMATREGELEN

Hoe een inbreker ook tewerk gaat, als men aan inbraakpreventie wil doen, begint alles met goede gewoonten. Men is immers niets met stevige sloten als men het raam laat openstaan. Het toepassen van goede gewoonten is goedkoop, eenvoudig én een eerste essentiële stap richting een veilige woning.

### Help de inbreker niet.

- Beperk op- en inklimmogelijkheden zoals vuilnisbakken, GFT-containers, stapel houtblokken of bijvoorbeeld rondslingerende ladders;
- Geef de dief geen materiaal. Berg alle materiaal slotvast op en sluit bijvoorbeeld het tuinhuisje degelijk af, indien mogelijk en zoniet elders opbergen van materiaal.

### Geef het pand een bewoonde indruk.

- Vermijd zoveel mogelijk tekenen van afwezigheid. Laat dus licht branden en doe dit eventueel met behulp van een timer (locatie en tijdsinstelling regelmatig veranderen). U kan ook de radio laten spelen aan de hand van deze timer. Let op met boodschappen op het antwoordapparaat! Er bestaat ook een fake-TV die je kan installeren.
- Tijdens een langere afwezigheid doe je best ook nog het volgende:
  - Laat brievenbus leegmaken;
  - Zorg voor beweeglijkheid rond het gebouw (gras maaien, geparkeerde auto op de oprit laten staan, speelgoed van de kinderen in de tuin laten liggen ...);
  - Signaleer uw afwezigheid bij de politie en vraag vakantietoezicht aan via het aanvraagformulier of via [www.police-on-web.be](http://www.police-on-web.be).

### Afsluitbeheer/sleutelbeheer.

- Vermijd openstaande toegangen en verlucht dus enkel als u thuis bent. Sluit alle ramen en deuren en vooral ook wc-ramen en draai-kip ramen die op kip staan. Onthoud dat een vliegenraam geen beveiliging inhoudt!
- Gebruik de bestaande sluitingen en doe alle sluitingen van de deur langs waar u vertrekt vast en dus zeker ook de nachtschoot!
- Laat geen sleutels op de binnendeuren steken en zeker als er zich een venster in de deur bevindt.
- Sluit de binnendeuren en kastdeuren niet bij uw afwezigheid. Het is wel aan te raden om een binnendeur te sluiten als u bijvoorbeeld gaat slapen.
- Indien u in het bezit bent van een diefstalgevoelige auto, laat u de autosleutels best beneden. Dit type van daders schrikt er immers niet voor terug om de sleutels op de slaapkamer te komen zoeken.

### Merk en registreer uw goederen.


- Ga over tot het merken, graveren, registreren en inventariseren van uw waardevolle goederen. Breng dus op waardevolle goederen uw rijksregisternummer aan met een stift (wit) met onuitwisbare inkt of via een graveertoestel (**BE P/rijksregisternummer/C**). Goederen die je niet kan graveren, bijvoorbeeld juwelen, kan je fotograferen. Inventariseer vervolgens alles in een registratiemap die je gratis kan bekomen. Op korte termijn zal er ook een digitaal exemplaar beschikbaar zijn.
- Fietsen kan je op afspraak gratis thuis laten graveren door een gemeenschapswacht. Voor het maken van een afspraak kan je terecht op het gemeentebestuur.

### Waardenberging en buitbeperking.

- Berg je waardevolle voorwerpen weg. Houd niet teveel in het gebouw en voorkom zeker etaleren. Het is ook belangrijk geen informatie te geven aan derden over uw bezittingen.
- Installeer een bankkluis die degelijk verankerd wordt met keilbouten of chemische verankering in de muur of vloer.
- Compartimenteer en berg je kostbare goederen op in een beveiligde kamer van het gebouw.

### Toegangscontrole.

- Gebruik het aanwezige toegangscontrolesysteem zoals parlofoon, videofoon, camera en dergelijke.
- Indien er geen zicht is op de bezoeker, laat dan een deurketting, kierstandhouder of deurspion installeren.

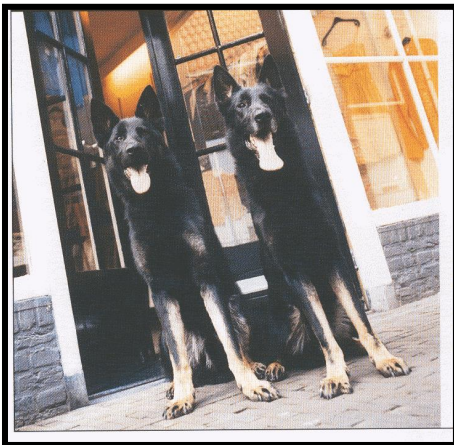

Zij passen in de beveiligingsmaatregelen maar zijn onvoldoende indien u ze alleen toepast.

### Licht is een zeer belangrijk beveiligingsmiddel.

Kies aan achter- en zijgevel(s) voor schrikverlichting van minstens 500 Watt.


De armatuur van de verlichting dient vandalismebestendig te zijn en moet op een hoogte hangen waar ze niet manipuleerbaar is.

## 2. BOUWFYSISCHE BEVEILIGINGSMAATREGELEN

De bouwkundige beveiligingsmaatregelen zijn de tweede pijler van maatregelen tegen inbraak. Ze komen aan bod eenmaal de burger zich de organisatorische maatregelen uit een vorig hoofdstuk heeft eigen gemaakt.

Op de gelijkvloerse verdieping zijn de zwakke en bijgevolg inbraakgevoelige gevelopeningen ramen en deuren, koepels, kelderopeningen en eveneens de garage als ze aansluit op de woning. Ramen en deuren op bovenverdiepingen die bereikbaar zijn via een plat dak, afdak, muur of brandladder verdienen zeker ook extra aandacht.

### GROOTSTE INBRAAKRISICO

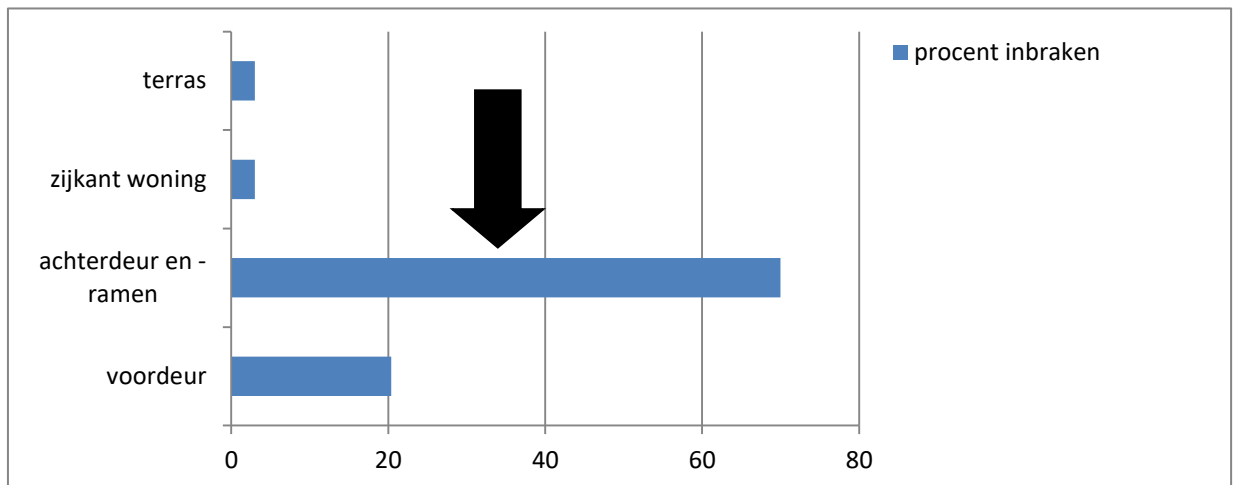

**MAAR**


**BEVEILIGING IS MAAR ZO STERK ALS DE ZWAKSTE SCHAKEL!**

Hieronder worden per zwakke gevelopening de belangrijkste en minimale beveiligingsmaatregelen weergegeven.

## BUITENDEUREN

Een buitendeur is een van de zwakke plekken waarvan inbrekers vaak gebruik maken om een huis binnen te dringen. Beveiliging wordt best geïntegreerd vanaf de ontwerpfase van een woning. De minimale beveiligingselementen van een buitendeur zijn dan de volgende:

- **Meerpuntsluiting** met minimum 3 (uitdraaiende) sluitpunten;
- **Nachtschoot** van minimum 2 cm;
- Stalen **sluitkom** of sluitplaat met voldoende lange schroeven (SKG\*\*);
- Dwarsgemonteerd veiligheidsbeslag met **kernbeveiliging**.


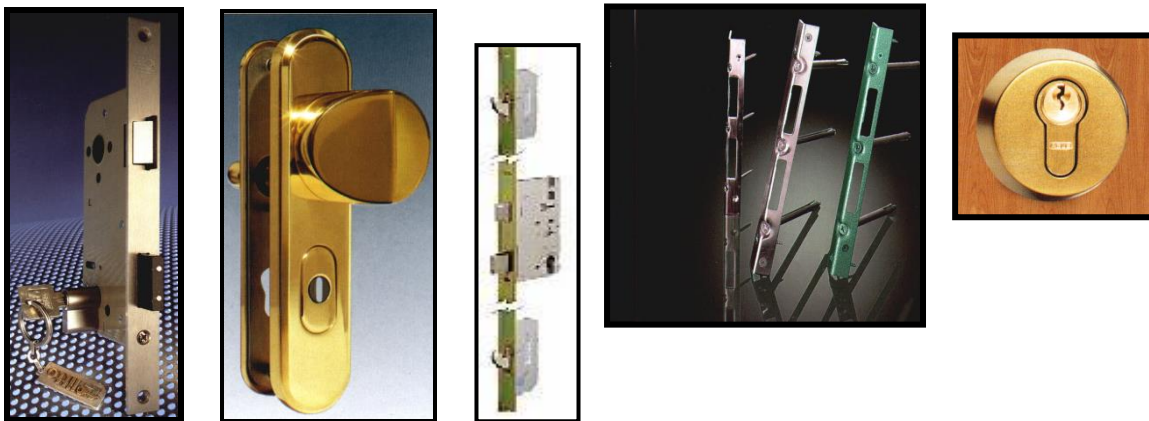


Indien dat niet mogelijk is, kan opbouw materiaal achteraf geïnstalleerd worden om de bestaande deur toch inbraakveilig te maken. De volgende beveiligingselementen dienen dan aanwezig te zijn:

- De meerpuntsluiting kan nagebootst worden door **2 opdeksloten** te plaatsen in het midden boven en onder de klink;
- Buitendeuren die voor een deel uit glas vervaardigd zijn, dienen voorzien te worden van **afsluitbare opdeksloten**;
- Dwarsgemonteerd veiligheidsbeslag met kernbeveiliging **OF** dwarsgemonteerd veiligheidsbeslag in combinatie met een **veiligheidscilinder** met certificaat.

### Opmerking



- Bij naar buiten draaiende deuren zijn scharnieren de zwakke schakel. Om te voorkomen dat een dergelijke deur uit haar hengsels getild wordt, dient deze voorzien te worden van **dievenklauwen**.
- Opdeksloten kunnen vervangen worden door een **deurstangenslot**.

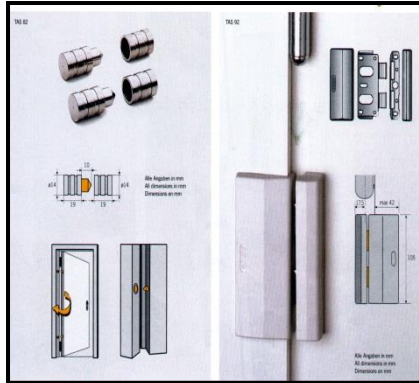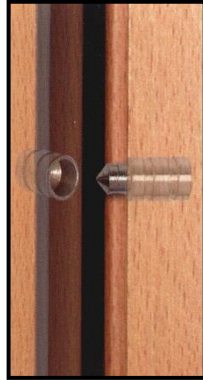

### RAMEN

Heel wat inbraken gebeuren via een raam omdat zij over meerdere kwetsbare punten beschikken. De meeste huizen hebben verschillende soorten raamconstructies en elk raam vergt dus specifieke beveiligingsmaatregelen. Voor de beveiliging van een raam dienen idealiter de volgende beveiligingselementen minimaal aanwezig te zijn:

- Minimum 4 paddenstoelnokken in een stalen sluitkom;
- Vensters met een oppervlakte van meer dan 1 m<sup>2</sup>, dienen uitgerust te zijn met meer dan 4 paddenstoelnokken met hierbij horende stalen sluitkommen;
- Afsluitbare raamklinken.



Er zijn echter ook heel wat beveiligingssystemen verkrijgbaar om bestaande ramen, die niet voldoen aan de hierboven beschreven veiligheidsvereisten, te kunnen versterken:

- Minimum 1 opdekslot per m<sup>2</sup> raamoppervlakte;
- De functie van afsluitbare raamklinken kan overgenomen worden door afsluitbare opdeksloten te plaatsen;
- Enkel glas dient vervangen te worden door minimaal dubbel glas.



### Opmerking

- Elk vleugelgedeelte van een venster dat geopend kan worden, dient beveiligd te worden.

### SCHUIFDEUREN

Schuifdeuren dienen minimaal de volgende beveiligingselementen te omvatten:

- 4 paddenstoelnokken of 2 haaksloten in combinatie met de overeenkomstige stalen sluitplaten;
- Halve cilinder of cilinder met veiligheidsbeslag of afsluitbare kruk.

Bestaande schuifdeuren die niet aan deze minimumvereisten voldoen, kunnen meer inbraakwerend gemaakt worden dankzij:


- Een afsluitbare balk in de geleider van de schuivende deur of een veiligheidspen;
- Opdeksloten of afsluitbare opdeksloten indien glaspertij niet vervaardigd is uit inbraakwerend glas.



## DAKCOEPELS

De beveiliging van dakkoepels is een must gezien ze gemakkelijk open te krijgen zijn door inbrekers. De volgende tips zijn essentieel om de inbraakveiligheid van een dakkoepel zo goed als mogelijk te waarborgen:

- De lichtkoepel zelf dient vervaardigd te zijn uit polycarbonaat;
- De koepel dient vastgemaakt te worden met eenrichtingsschroeven;
- Bijkomende beveiliging aan de binnenkant om indringing te beletten, zoals een rooster of traliewerk.





## KELDERRAAM / KELDERROOSTER

Het kelderraam en het kelderrooster worden vaak over het hoofd gezien bij de beveiliging van een huis.

Voor een kelderrooster dienen minimaal één van de volgende beveiligingselementen aanwezig te zijn bij een grootte van 50 cm op 17 cm:

- Een stang voorzien van een stevige muurverankering;
- Twee strakgespannen kettingen.

Een kelderraam kan beveiligd worden door middel van een bijkomend opdekslot of een valbeugel of traliewerk aan de binnenkant van het raam.

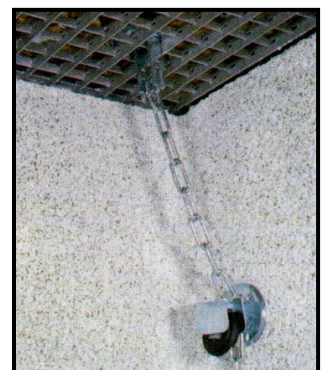



## ROLLUIKEN

Rolluiken zorgen voor een extra beveiliging op voorwaarde dat ze naar beneden zijn en niet opgeheven kunnen worden. Voorzie rolluikbeveiliging om oplichten te verhinderen. Elektrische rolluiken zijn nog veiliger.

## GARAGEPOORTEN

Een kantelpoort bestaat uit een groot garagedeurblad die van boven naar onder wordt toegetrokken. Dergelijke poort beveilig je best met een stangenslot, alsook dient de cilinder degelijk afgeschermd te worden aan de hand van een veiligheidsbeslag.

De gemotoriseerde sectionale garagepoorten zijn uitgerust met een afsluitingsmechanisme op de looprail. Bij het afsluiten vergrendelt de poort automatisch, zodat ze niet kan opgelicht worden. Beveilig de ontgrendeling om te vermijden dat de poort langs buiten manueel geopend kan worden. Bij een elektrische poort met afstandsbediening, opteert men best voor het gebruik van een afstandsbediening met rolling code. Deze zorgt ervoor dat de code bij elk gebruik gewijzigd wordt en bijgevolg ook niet onderschept kan worden.



## 3. ELEKTRONISCHE BEVEILIGINGSMATREGELEN

Het plaatsen van elektronische beveiliging is aanvullend op de organisatorische en bouwkundige maatregelen. Elektronische beveiligingssystemen mogen hiervan nooit los gezien worden.

- 1) Elektronische beveiligingssystemen signaleren de inbraak, vanaf het uitvoeren van de braak;
- 2) Bouwkundige maatregelen verhinderen (zoveel mogelijk) het uitvoeren van de inbraak;
- 3) Organisatorische maatregelen beperken (zoveel mogelijk) de gelegenheid tot inbraak.

## VERPLICHTINGEN

- Het *systeem* mag *geplaatst* worden door een erkende installateur (Incert-label) of door de gebruiker zelf. Deze installateurs krijgen hun erkenningsnummer door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken toegekend.
- Binnen *de tien dagen* na het onder spanning zetten van het alarmsysteem moet u *aangifte doen* bij het voorziene meldpunt van de FOD BiZa. Bij installatie door een installateur zal deze instaan voor de aangifte bij de FOD BiZa.
- U moet een *jaarlijks onderhoud* laten uitvoeren van het systeem, ofwel door de gebruiker zelf uit te voeren of door een beveiligingsonderneming, die verplicht een schriftelijk attest aflevert.
- Indien er zich een alarmmelding voordoet moet u *als gebruiker éérst zelf vaststellen* of het gaat om een ongeoorloofde indringing. Nadien mag u de politiedienst pas inlichten.
- Het is *verboden om componenten aan te sluiten* die een doeltreffende tussenkomst van de hulpdiensten verhinderen of letsels kunnen toebrengen aan personen.
- Bij een alarmmelding mag de geluidsinstallatie maximum drie minuten afgaan en in geval van sabotage acht minuten.

Deze **verplichtingen** zijn enkel **van toepassing op** de alarmsystemen die geïnstalleerd zijn in eender welk onroerend goed en voorzien zijn van een buitensirene, een buitenlicht of een meldsysteem.

## REGISTRATIE

De registratie gebeurt via de website [www.policeonweb.be](http://www.policeonweb.be) (beheer van aangifte) op drie mogelijke manieren:

- Via de elektronische identiteitskaart voorzien van een IK-lezer en aangepaste software;
- Via een “token” die aangevraagd kan worden via de poortalsite van de FOD Binnenlandse Zaken;
- Via <https://www.belgium.be/usermgmt/eGovUserMgmtwebapp/public/RegistrationIntro.do>.

Indien de registratie van je alarmsysteem niet lukt, neem dan contact op met Jurgen Vandermeeren op onze hoofdzetel te Borgloon via het nummer 011/49 44 00.

## 4. SUBSIDIES EN BELASTINGVERMINDERINGEN

Om burgers te overtuigen en een duwtje in de rug te geven tot het treffen van inbraakwerende maatregelen, voorzien de gemeentebesturen in een financiële tegemoetkoming.

Voor **particuliere woningen** in de gemeenten Alken, Borgloon, Heers, Kortesseem en Wellen kan er een subsidie van maximum 250 Euro uitgekeerd worden voor het uitvoeren van bouwkundige beveiligingsmaatregelen. De subsidie wordt toegekend op voorwaarde dat onze diefstalpreventieadviseurs een bezoek aan uw woning hebben gebracht en dat vervolgens alle voorgestelde beveiligingsmaatregelen uitgevoerd zijn. Meer informatie hierover is te verkrijgen via hierboven vermelde coördinaten of via het gemeentebestuur.